



BERTHOLD ZAUNER








Danzlauer Straße 30
A-4655 Vorchdorf

Tel. 07614-51416 - Fax DW 6
Mobil: 0650-4523551
E-mail: office@hallenbleche.at







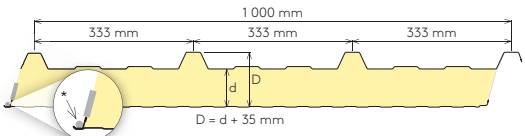



DACH- UND WANDPANELEE

Isolierte Dach- und Wandsysteme – PU-Paneele und Mineralwollpaneele (Brandschutz)

DACHELEMENTE

Anwendung	U [W/m²K] Klassifikation der U-Werte gemäß DIN EN 14509 inkl. Fugenverluste		d (mm)	R _w (dB)	Brandverhalten			Eigenlast (kg/m²)
	IPN	QuadCore			Klassifizierung nach DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1	Feuerwiderstandsklasse EN 13501-2	Klassifizierung nach VKF	
KS1000 RW • IPN-Dämmkern • Trapezprofiliert • Sichtbar befestigt  	Profilierung Außenseite: trapezprofiliert 35/333 , Querstoß 20–250 mm (min. 20 mm)  Profilierung Innenseite: Q (minibox) kondenswasserabweisendes Dichtband im Längsstoß werkseitig PVC-Dichtband im Überlappungsstoß werkseitig Maximale Lieferlänge: 22,50 m Rückschnitt Standard: 20 mm * mit zusätzlichem Dichtbandbauseits	Mindest-dachneigung 4° (7%)  6° (10%) 	0,803	25	B1 B-s1, d0 (IPN) B-s2, d0 (QC)	REI 20	BKZ 5.3	9,34
			0,521	40				9,94
			0,334	60				10,13
			0,254	80				10,99
			0,206	100				11,73
			0,172	120				12,47
			0,150	140				12,93
			0,131	160				13,95
KS1000 Rooflight PC 40 Doubleskin • Polycarbonat • Trapezprofiliert	Profilierung Außenseite: trapezprofiliert 35/333  Abstandshalter aus Kunststoff für Elemente des KS1000 RW Maximale Lieferlänge: 8,45 m Rückschnitt Standard: 175 mm	Mindest-dachneigung 6° (10%) 	1,090	40	n.A.	n.A.	n.A.	6,20

WANDELEMENTE

Anwendung	U [W/m²K] Klassifikation der U-Werte gemäß DIN EN 14509 inkl. Fugenverluste		d (mm)	R _w (dB)	Brandverhalten			Eigenlast (kg/m²)
	IPN	QuadCore			Klassifizierung nach DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1	Feuerwiderstandsklasse EN 13501-2	Klassifizierung nach VKF	
KS1000 AWP (AT) • IPN-Dämmkern • Verdeckt befestigt  	Profilierung Außenseite: Q (minibox), B (box), M (micro), E (euro), W (wave), N (minimicro)*, F (flat)**  Profilierung Innenseite: D (deep minibox), Q (minibox), F (flat) Maximale Lieferlänge: 18 m mit QuadCore-Dämmkern erhältlich * auf Anfrage, ** Blechstärke 0,7 mm	Vertikale oder horizontale Verlegung	0,44	50	B1 B-s1, d0 (IPN) B-s2, d0 (QC)	BKZ 5.3	10,82	
			0,37	60			11,11	
			0,28	80			11,89	
			0,22	100			12,67	
			0,19	120			13,45	
			0,16	140			14,37	
			0,15	150			14,62	
			0,13	170			15,40	
KS1000 Wall-Lite WL38 • Polycarbonat • Verdeckt befestigt	Profilierung Außenseite: F (flat)  Profilierung Innenseite: F (flat) Maximale Lieferlänge: 8,00 m	Horizontale Verlegung	1,23	38	n.A.	B2	n.A.	4,7
			0,599	40	24	–	10,23	
KS1000/1150 NF/NC* • IPN-Dämmkern • Sichtbar befestigt  	Profilierung Außenseite: Q (minibox), B (box), M (micro), E (euro), W (wave)  Profilierung Innenseite: D (deep minibox), Q (minibox) Maximale Lieferlänge: 13,6 m * Lieferung ohne werkseitiges Dichtband	Vertikale oder horizontale Verlegung	0,366	60	B1 B-s1, d0	EI 15	In Bearbeitung	10,94
			0,274	80				11,72
			0,218	100				12,50
			0,182	120				13,28
			0,146	150				14,45
			0,129	170				15,23
			0,110	200				16,40
			KS1000/1150 TL • Sichtbar befestigt  	Profilierung Außenseite: Q (minibox), B (box), M (micro), E (euro), W (wave)  Profilierung Innenseite: D (deep minibox), Q (minibox)				Vertikale oder horizontale Verlegung
0,18	120	26			13,28			



BERTHOLD ZAUNER

Danzlauer Straße 30
A-4655 Vorchdorf

Tel. 07614-51416 - Fax DW 6
Mobil: 0650-4523551
E-mail: office@hallenbleche.at








STANDARD-FARBTÖNE

Polyester (PES) - 25µm	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9002 Grauweiß	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 3000 Feuerrot
	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 3009 Oxidrot RW, FF	RAL 5010 Enzianblau	RAL 6020 Chromoxidgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 8014 Sepiabraun RW	RAL 6011 Resedagrün RW
Farbtöne für alle Elemente verfügbar, falls nicht anderweitig darauf hingewiesen wird, außer X-Dek.							
Spectrum (PUR) - 50µm bis zu 30 Jahre Garantie	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9002 Grauweiß	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 3009 Oxidrot	RAL 5010 Enzianblau	RAL 7016 Anthrazitgrau
	Für alle Paneele, außer X-Dek.						
Effekt-Paneele	Oberfläche	Holzoptik - English Walnut	Holzoptik - Natural Oak	Holzoptik - Ginger Oak	Holzoptik - Sandy Oak		
		Vertikal oder horizontal		Vertikal oder horizontal	Vertikal oder horizontal	Vertikal oder horizontal	
	Verlegung	AWP		AWP	AWP	AWP	
Paneeltyp	AWP		AWP	AWP	AWP		




Weitere Farbtöne sowie Sonderfarbtöne und Beschichtungen sind auf Anfrage verfügbar. Farbtonabweichungen zur Farbkarte sind drucktechnisch bedingt.

WANDELEMENTE

Deckschichtvarianten Außen

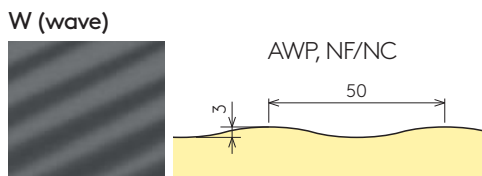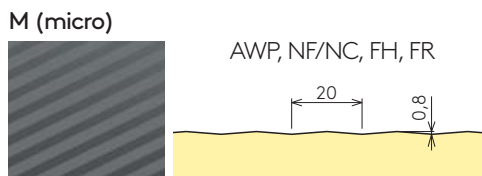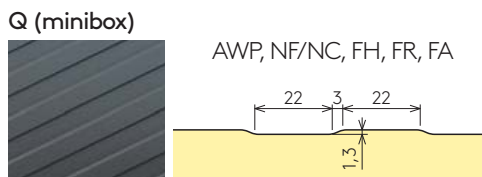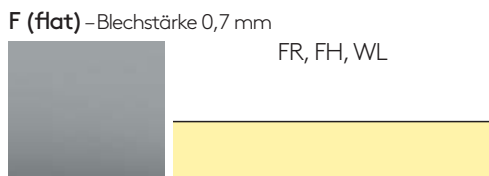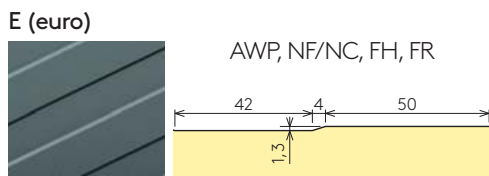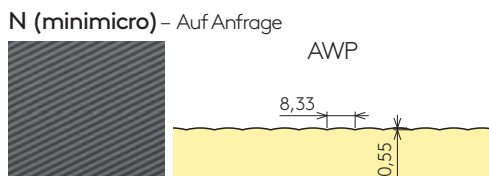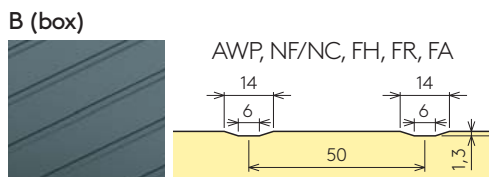

Deckschichtvarianten Innen

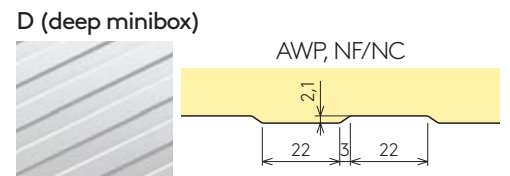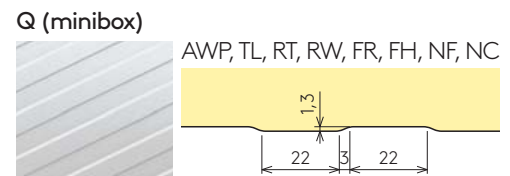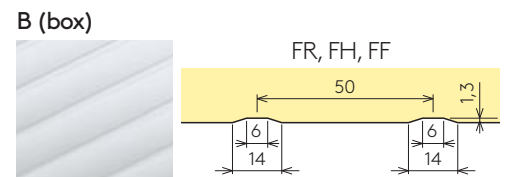

Bezüglich ebener Deckschichten wenden Sie sich bitte an Ihren Kingspan Ansprechpartner.